



Tel./fax: +420/ 465 533 398
Tel.: +420/ 465 534 844
E-mail: diama@diama.cz

FEPA **1A1, 6A2, 11A2, 1FF6Y a 1DD6Y TURBO**

Diamantové kotouče s přerušovanou vazbou se vyznačují velkou účinností broušení, především v hrubších zrnitostech D126 až D301, ale i v jemnějších zrnitostech D107 a D76 při dokončovacím broušení lepených skel s bezpečnostní fólií.

T - vyrobíme dle požadavku do 120 mm

Turbo kotouče a kotouče s vnitřním chlazením vyrobíme od průměru 100mm do průměru 250mm.


Ceny diamantových turbo kotoučů s vnitřním chlazením jsou o 7-15% vyšší než klasické 1FF6Y a 1DD6Y.

Ceny diamantových turbo kotoučů řezaných jsou o 20-30% vyšší než klasické kotouče 1A1, 6A2, 11A2, 1FF1V a 1DD1V.

Turbo kotouč řezaný 1A1



Turbo kotouč řezaný 6A2

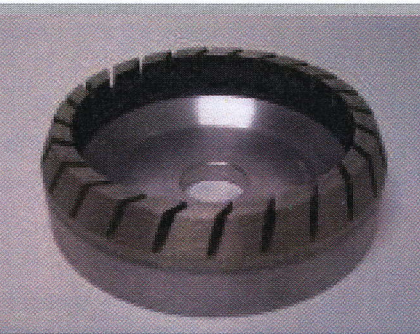

1FF6Y s vnitřním chlazením

